

FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO 747329

Descripción del Producto

Pad de Diamante con Velcro



Dimensiones (pulg.): 4"X7/8"

Dimensiones (mm): 101.6X22.2

Tamaño de grano: 50

Color: Azul Rey

Línea: Alto rendimiento

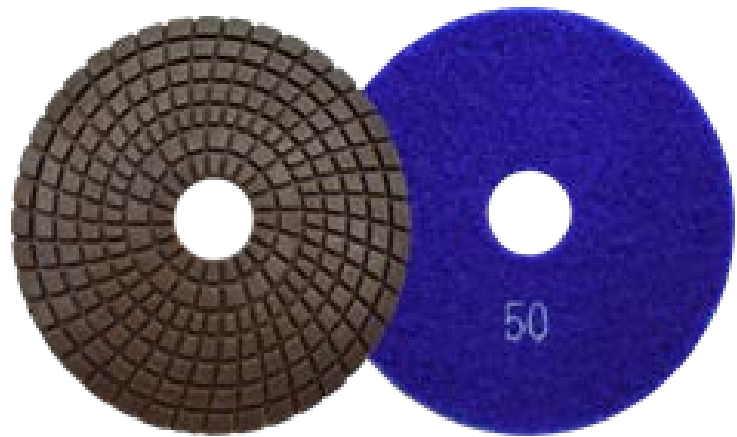

TRABAJO EN HUMEDO

1.- USO

Para pulido y boleado de superficies de terrazo, marmol, granito y piedra natural.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Mini esmeriladora angular.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que el pad gire a la velocidad máxima de operación, un minuto antes de esmerilar.

NUNCA exceda la velocidad marcada en la maquina.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USE siempre guarda protectora, cubriendo por lo menos la mitad de la rueda.

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

4.- MANEJO

INSPECCIONE el pad antes de montarlo por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso del pad que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Los pads deben ser almacenados sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga los pads a solventes o agua.

No exponga los pads a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6. - UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 10 unidades

